

[V-MIX FIX]

DER STATIONÄRE MISCHER



Die stationären Mischer V-MIX Fix lassen sich individuell gemäß Ihren Anforderungen zusammenstellen. Sie geben uns die Parameter, wir liefern die passende Maschine. Die Integration in z.B. Fütterungsanlagen ist dabei kein Problem.

Uns ist wichtig, dass Sie die perfekte Maschine bekommen. Die Erfahrungen und Vorteile eines gezogenen V-MIX werden bei uns in der stationären Technik voll umgesetzt.

[V-MIX FIX]

DER STATIONÄRE MISCHER



Unterschiedliche
Austragevarianten



Verschiedene
Seitenelevatoren



Direkter Powerantrieb in
einem Antriebsstrang




Fest verschweißter Strohring




Eigene Bordhydraulik



Separater Trägerrahmen

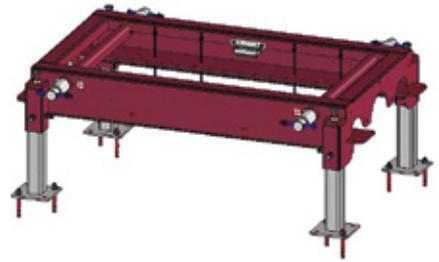

Zentrierende Mischschnecke

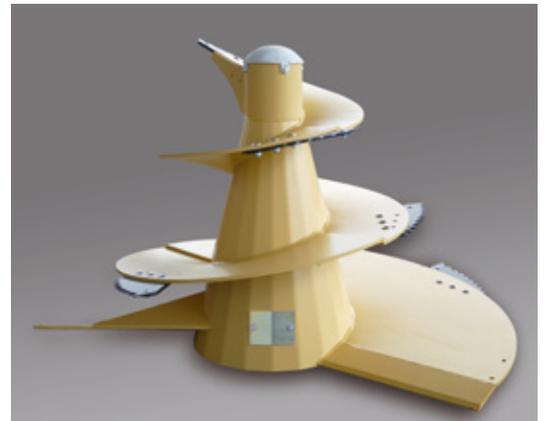

Schaltschrank



Durchgehender Antriebsstrang





TECHNISCHE DATEN



Typ	Volumen m ³	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
6,5-1S	6,3	2890	2030	2850
8-1S	7,6	2990	2030	2600
9-1S	8,6	3200	2270	2480
10H-1S	9,1	3160	2030	2900
10N-1S	9,9	3320	2370	2575
11-1S	11	3390	2270	2875
12-1S	12,1	3500	2370	2900
14-1S	14,2	3690	2470	3060

Typ	Volumen m ³	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
13-2S	13,6	4900	2030	2460
15-2S	15,5	5005	2030	2680
15N-2S	15,4	5300	2270	2330
17-2S	17,3	5100	2030	2885
17N-2S	17,1	5380	2370	2480
20-2S	19,7	5630	2370	2370
20H-2S	19,8	5515	2270	2730
22-2S	21,5	5705	2370	3030
24H-2S	23,2	5675	2270	3030
24-2S	23,6	5805	2370	2900
27-2S	26,2	5910	2370	3105
30H-2S	29,5	6050	2370	3380