



MIX

VOERTECHNIEK



VOERMENGWAGEN [ZELFLADENDE VOERMENGWAGEN]



© AdobeStock - EUGENI FOTO



© AdobeStock - anduluz



© AdobeStock - igorvlfilimonov



© AdobeStock - jipphotographyonline



© AdobeStock - goduluz



© AdobeStock - Dusan Kostic



© AdobeStock - igorvlfilimonov



© AdobeStock - speed2100



© AdobeStock - EUGENI FOTO

HET VERHAAL

VOOR MIJ GEMAAKT

[LISA'S UITDAGING]

Door de groei van ons bedrijf is het voeren zeer tijdrovend geworden. Onze boerderij is daarnaast zo ingericht dat onze silo's niet allemaal vlak naast elkaar liggen. Bovendien hebben wij een tekort aan mankracht. Zodoende hebben wij een praktische oplossing nodig om zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen voeren. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat wij met een schone luchtdichte silo-kuilwand de beste voerkwaliteit behalen.

[ONZE OPLOSSING]

Alle handelingen met één mengwagen: Onze voermengwagens uit de serie V-MIX Fill Plus voldoen aan deze eisen. Elke machine laadt, mengt en verdeelt het voer in een handomdraai met maximale voerkwaliteit en optimale mengkwaliteit. Een extra laadvoertuig is niet nodig. De zelfladende voermengwagens uit de LS Pro-serie kuilen het kuilvoer bovendien met het krachtige snijmes direct schoon uit in de silo.

Zo bespaart u niet alleen veel tijd en geld. U zorgt door de hogere voerkwaliteit voor de beste gezondheid en maximale prestaties van uw melkkoeien.

DEZE OPLOSSING IS VOOR LISA GEMAAKT!



Wij hebben van Lisa's uitdaging de onze gemaakt.

Dat is wat ons bij BvL aanspoort: Wij werken intensief samen met boeren in de hele wereld om onze modulaire voertechiek verder te ontwikkelen en individuele eisen aan te passen. Zo ontwikkelen wij in een persoonlijke uitwisseling flexibele machineoplossingen die precies passen bij het soort bedrijf, het aantal dieren, voerhoeveelheden, soorten stallen en het machinepark – oplossingen die duurzaam en toekomstbestendig zijn.

VOOR BOEREN, ZOALS LISA. VOOR BOEREN, ZOALS U.

Wij vinden ook voor u de beste oplossing.

De basis voor deze oplossing is onze veelzijdige V-MIX-serie met niet-zelfladende voermengwagens, zelfladende voermengwagens, zelfrijdende voermengwagens en stationaire mengwagens, allemaal al vele decennia beproefd en altijd verder geoptimaliseerd. Het hoofdbestanddeel van deze oplossing is de individualisering: Wij analyseren gezamenlijk uw eisen en configureren een voermengwagen die dat doet wat u wilt. Onze eis is dat uw werk makkelijker en efficiënter wordt – met een individuele oplossing, waarvan u weet:

DAT HEEFT BvL VOOR MIJ GEMAAKT.

Ontdek **ANDERE VERHALEN** van boeren zoals u!



ONS DAGELIJKS DOEL – DE BESTE ONDERSTEUNING BIJ UW WERK

U werkt elke dag voor de beste levensmiddelen.

Maandag, dinsdag, woensdag, bij regen en wind, donderdag, vrijdag, in de zomer en in de winter, zaterdag, zondag, vroeg en laat – elke dag doet u uw best voor de beste levensmiddelen en gezonde dieren. U hebt een partner nodig die net als u van aanpakken weet, denkt als u en voelt als u. U hebt een partner nodig, zoals BvL.

Wij werken elke dag voor u!

Wij zijn een zelfstandig familiebedrijf onder leiding van de eigenaars en werken sinds 1860 voor en met de landbouw over de hele wereld. In meer dan 160 jaar hebben generaties knappe koppen belangrijk baanbrekend werk voor de branche verricht en van BvL een leidende partner voor moderne voer- en instrooittechniek gemaakt.

Wij kennen de uitdagingen en ontwikkelingen van de branche – en denken altijd een stuk verder om het houden van dieren en de landbouw makkelijker, efficiënter en veiliger te maken. Het grote vertrouwen van vele boeren in onze oplossingen is onze verantwoordelijkheid en spoort ons aan om elke dag opnieuw ons best te doen.

[**MADE IN GERMANY**]

Made in Germany

Wij ontwikkelen en produceren op onze thuislocatie in Emsbüren in het Duitse Emsland, met een groot aandeel eigen productie en eigen, ervaren medewerkers. De individuele, modulaire configuratie behoort tot ons concept – voor krachtige en op maat gemaakte toptechniek die elke dag opnieuw voor u klaar staat.

Ons doel: Een veilige landbouw voor mens en dier.

sinds
[**1860**]

Made for the future

Wij brengen duurzaamheid op alle niveaus in de praktijk: Wij handelen economisch en ecologisch zinnig – met duurzame en energie-efficiënte apparaten die grondstoffen besparen. Daarbij denken wij aan netwerken en intelligente, digitale managementsystemen die het mogelijk maken uiterst exact en efficiënt met de basisvoervoorraden om te gaan.

Ons doel: Duurzame omgang met grondstoffen en het milieu.

**WIJ ZIJN BvL.
INNOVATIEF. ERVAREN. KRACHTIG.**




[1860]

Oprichting als hoef- en wagensmederij in Emsbüren

[1978]

Productie van de eerste verticale voermengwagen

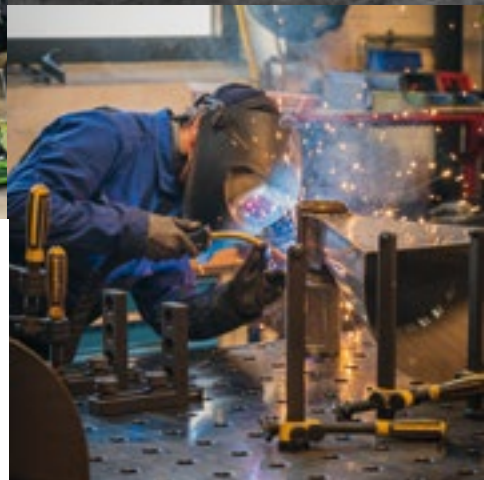

[DE LS PRO-UTSNIJ-INRICHTING]

SNIJDT ECHT GOED



NIEUW

De BvL-uitsnij-inrichting is voorzien van actieve messen en zorgt bij droog als ook bij hard nat kuilvoer voor een onovertroffen, krachtige snede. Het uiterst slijtvaste, dikke mesmateriaal gecombineerd met een centrale smering zorgt voor een lange levensduur van de uitsnij-inrichting.



[LANGERE LEVENSDUUR]

- **DIKKERE MESSEN**
4 mm in plaats van 3 mm
- **VERSTELBARE BLADEN**
- **CENTRAAL SMEERPUNT**

De optioneel beschikbare automatische smering voor de uitsnij-inrichting voorziet de messen van voldoende vet. Deze zorgt heel eenvoudig voor een continue goede smering van de te smeren onderdelen.




De bewegende messen kunnen indien nodig worden bijgesteld, zodat altijd voldoende snijvermogen ter beschikking staat. De levensduur van de messen wordt hierdoor bijna verdubbeld.



De snijmessen van de uitsnij-inrichting kunnen via een centraal smeerpunt (standaard uitvoering) eenvoudig en gemakkelijk worden ingevet. Dit voorziet de snijmessen van voldoende smering.



De asymmetrische vertanding van de snijmessen (4 mm Hardox) zorgt in combinatie met de lange messlag voor een rustige en krachtige snede van het kuilvoer.

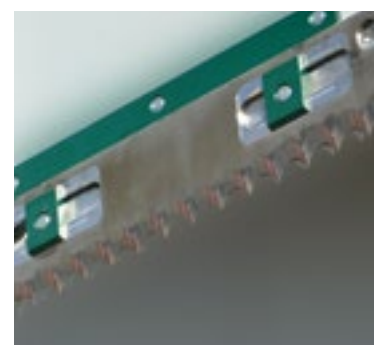

[V-MIX ZELFLADENDE VOERMENGWAGEN]

ÉÉN VOERMENGWAGEN VOOR ALLES

Uitvoeringen van zelfladende voermengwagens voor de meest uiteenlopende toepassingen

Elk bedrijf heeft zijn eigen individuele veestapelstructuur alsmede de meest uiteenlopende silo-locaties en laadsituaties. Kies uit de zelfladende voermengwagens die voor u meest geschikte basisuitvoering om de perfecte oplossing voor uw voerproces te krijgen.

Hart en huis naar behoefte

Afhankelijk van de grootte van de mengkuip zorgen in de V-MIX Fill Plus-serie een of twee mengvijzels voor een perfect mengproces. Bovendien zijn de mengkuipen slanker of lager gebouwd, al naar gelang de behoefte.

[20]

Basistypes

[5]

Uitvoeringen

[100]

Combinaties

Multifunctionele talenten in verschillende uitvoeringen

Alle V-MIX Fill Plus-voermengwagens laden, mengen en voeren met slechts één machine. De zelfladende voermengwagens uit de LS Pro-serie beschikken bovendien over een krachtige uitsnij-inrichting voor het uitkuilen. Behoedzaam snijdt deze door elk kuilvoer.

Individueel in grootte en uitrusting

Onze zelfladende voermengwagens hebben een inhoud van 8 m³ tot 25 m³. Door de verschillende uitrustingsvarianten worden alle mengwagens aan de hand van uw individuele behoefte gebouwd.

OVERZICHT V-MIX FILL PLUS



V-MIX FILL PLUS L 8 TOT 13-1S

MENGWAGENS MET 1 VIJZEL



V-MIX FILL PLUS L 13 TOT 25-2S

MENGWAGENS MET 2 VIJZELS



V-MIX FILL PLUS LS PRO 8 TOT 13-1S

MENGWAGENS MET 1 VIJZEL



V-MIX FILL PLUS LS PRO 13 TOT 25-2S

MENGWAGENS MET 2 VIJZELS

V-MIX FILL PLUS L 8 TOT 13-1S

MENGWAGENS MET 1 VIJZEL



De compacte zelfladende voermengwagen met grote laadklep


Een laadvoertuig minder nodig – precies aan dit doel beantwoord onze zelfladende voermengwagen V-MIX Fill Plus. In de L-uitvoering heeft deze een laadklep voor het

vullen van de mengwagen. Laden, mengen en verdelen met slechts één machine. De voermengwagen is verkrijgbaar als 1 vijzelwagen met een volume van 8 tot 13 m³.

UW GEGEVENS

Aantal dieren: [] Maximale breedte: [] Maximale hoogte: [] Loshoogte: [] Tractorvermogen: []

KIES DE PASSENDE LOSOPENING

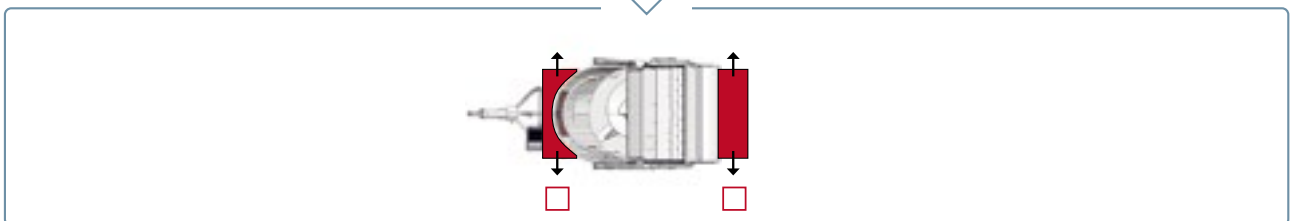

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

	Aantal koeien*	Inhoud m ³	Totale breedte m	Totale lengte m	Totale hoogte m	Min. vereiste doorrijhoogte m	Leeggewicht kg	Max. lading kg	Benodigd vermogen (zonder vertragingkast) kW/pk	Benodigd vermogen (met vertragingkast) kW/pk
<input type="checkbox"/> 8-1S L	48-55	8,1	2,35	5,03	2,81	2,86	3680	3360	41/56	29/40
<input type="checkbox"/> 10H-1S L	61-69	9,9	2,35	5,03	2,92	2,97	3900	4200	50/68	36/49
<input type="checkbox"/> 10N-1S L	64-72	10,4	2,65	5,13	2,81	2,86	4300	4200	50/68	36/49
<input type="checkbox"/> 13-1S L	92-104	13,4	2,65	5,13	2,97	3,02	4550	5040	54/73	38/51

Alle technische gegevens hebben betrekking op de standaard uitvoering.

* vrijblijvende informatie Op ervaring gebaseerde waarden bij een gemiddeld TMR. Indien het DS-gehalte sterk afwijkt, veranderen deze waarden (bij één keer voeren per dag; aantal gerelateerd aan de groepsgrootte).

Meer informatie:



V-MIX FILL PLUS L 13 TOT 25-2S

MENGWAGENS MET 2 VIJZELS



Voermengwagen met twee vijzels en een grote laadklep


Onze zelfladende voermengwagen met twee mengvijzels V-MIX Fill Plus maakt het werk makkelijker door de speciale uitrusting: In de L-uitvoering heeft deze een grote laadklep voor het vullen van de mengwagen en wordt er dus geladen,

gemengd en verdeeld met slechts één machine. De voermengwagen met twee vijzels is verkrijgbaar met een volume van 13 tot 25 m³.

UW GEGEVENS

Aantal dieren: [] Maximale breedte: [] Maximale hoogte: [] Loshoogte: [] Tractorvermogen: []

KIES DE PASSENDE LOSOPENING

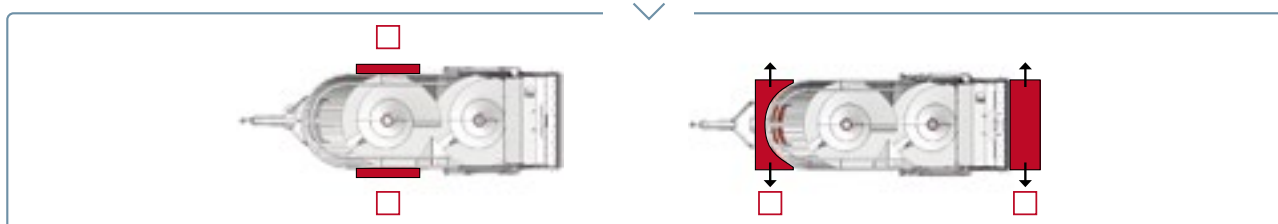

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

	Aantal koeien*	Inhoud	Totale breedte	Totale lengte	Totale hoogte	Min. vereiste doorrijhoogte	Leeggewicht	Max. lading	Benodigd vermogen (zonder vertragskast)	Benodigd vermogen (met vertragskast)
		m ³	m	m	m	m	kg	kg	kW/pk	kW/pk
<input type="checkbox"/> 13-2S L	89-101	13,8	2,35	7,43	2,81	2,86	5500	5460	59/80	44/60
<input type="checkbox"/> 15-2S L	100-114	15,8	2,35	7,51	2,81	2,86	5900	6300	74/100	56/76
<input type="checkbox"/> 17-2S L	116-131	17,9	2,35	7,57	2,91	2,96	6200	7140	77/105	59/81
<input type="checkbox"/> 18-2S L	109-124	17,2	2,65	7,65	2,81	2,86	7900	7560	81/110	62/85
<input type="checkbox"/> 20-2S L	131-148	19,8	2,65	7,65	2,81	2,86	8300	8400	81/110	62/85
<input type="checkbox"/> 25-2S L	171-194	24,9	2,65	7,65	2,97	3,02	8600	9400	86/116	66/90

Alle technische gegevens hebben betrekking op de standaard uitvoering.

* vrijblijvende informatie Op ervaring gebaseerde waarden bij een gemiddeld TMR. Indien het DS-gehalte sterk afwijkt, veranderen deze waarden (bij één keer voeren per dag; aantal gerelateerd aan de groepsgrootte).



Meer informatie:

V-MIX FILL PLUS LS PRO 8 TOT 13-1S

MENGWAGENS MET 1 VIJZEL



De compacte zelfladende voermengwagen met snij-inrichting en laadklep


De zelfladende voermengwagen V-MIX Fill Plus LS Pro beschikt over een laadinrichting en een eigen krachtige uitsnij-inrichting die probleemloos en gemakkelijk door elk soort

kuilvoer snijdt. Het is een alleskunner die alle werkstappen combineert. Deze voermengwagen is als 1 vijzelwagen verkrijgbaar met een volume van 8 tot 13 m³.

UW GEGEVENS

Aantal dieren: []
 Maximale breedte: []
 Maximale hoogte: []
 Loshoogte: []
 Tractorvermogen: []

KIES DE PASSENDE LOSOPENING

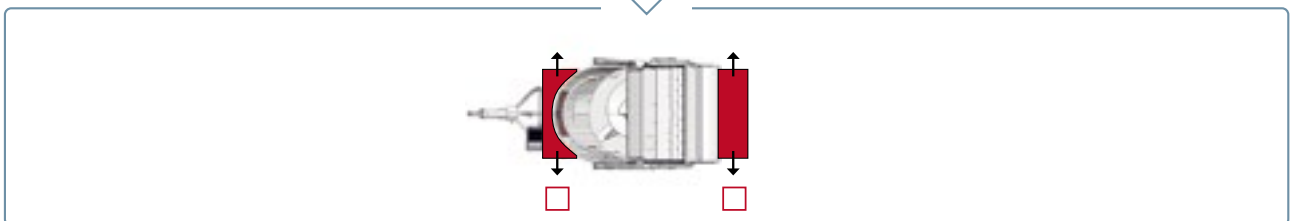

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

	Aantal koeien*	Inhoud m ³	Totale breedte m	Totale lengte m	Totale hoogte m	Min. vereiste doorrijhoogte m	Leeggewicht kg	Max. lading kg	Benodigd vermogen (zonder vertragskast) kW/pk	Benodigd vermogen (met vertragskast) kW/pk
<input checked="" type="checkbox"/> 8-1S LS Pro	48-55	8,1	2,35	5,03	3,10	2,70	4580	3360	41/56	29/40
<input type="checkbox"/> 10H-1S LS Pro	61-69	9,9	2,35	5,03	3,10	3,00	4800	4200	50/68	36/49
<input type="checkbox"/> 10N-1S LS Pro	64-72	10,4	2,65	5,13	3,10	3,00	5300	4200	50/68	36/49
<input type="checkbox"/> 13-1S LS Pro	92-104	13,4	2,65	5,13	3,10	3,00	5550	4950	54/73	38/51

Alle technische gegevens hebben betrekking op de standaard uitvoering.

* vrijblijvende informatie Op ervaring gebaseerde waarden bij een gemiddeld TMR. Indien het DS-gehalte sterk afwijkt, veranderen deze waarden (bij één keer voeren per dag; aantal gerelateerd aan de groepsgrootte).

Meer informatie:



V-MIX FILL PLUS LS PRO 13 TOT 25-2S

MENGWAGENS MET 2 VIJZELS



De allrounder onder de mengwagens met twee vijzels


Ook de zelfladende voermengwagen V-MIX Fill Plus LS Pro in de uitvoering van mengwagens met twee vijzels beschikt over een eigen, krachtige snij-inrichting en een laadinrichting. Het

is de grote alleskunner die alle werkstappen combineert. De voermengwagen is als mengwagens met twee vijzels verkrijgbaar met een volume van 13 tot 25 m³.

UW GEGEVENS

Aantal dieren: []
 Maximale breedte: []
 Maximale hoogte: []
 Loshoogte: []
 Tractorvermogen: []

KIES DE PASSENDE LOSOPENING

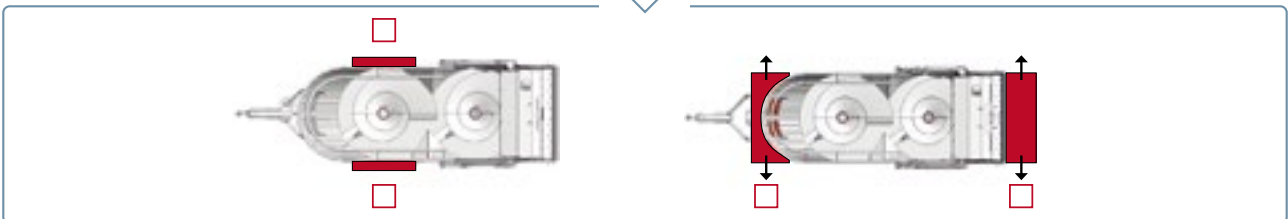

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

	Aantal koeien*	Inhoud m ³	Totale breedte m	Totale lengte m	Totale hoogte m	Min. vereiste doorrijhoogte m	Leeggewicht kg	Max. lading kg	Benodigd vermogen (zonder vertragingskast) kW/pk	Benodigd vermogen (met vertragingskast) kW/pk
<input type="checkbox"/> 13-2S LS Pro	89-101	13,8	2,35	7,43	3,10	2,63	6400	5460	66/90	50/68
<input type="checkbox"/> 15-2S LS Pro	100-114	15,8	2,35	7,51	3,10	2,73	7400	6300	74/100	56/76
<input type="checkbox"/> 17-2S LS Pro	116-131	17,9	2,35	7,57	3,10	2,93	7600	7140	81/110	62/85
<input type="checkbox"/> 18-2S LS Pro	109-124	17,2	2,65	7,65	3,10	2,60	7700	7560	81/110	62/85
<input type="checkbox"/> 20-2S LS Pro	131-148	19,8	2,65	7,65	3,10	2,70	9100	8400	86/116	66/90
<input type="checkbox"/> 25-2S LS Pro	171-194	24,9	2,65	7,65	3,10	3,05	9400	8600	88/120	68/92

Alle technische gegevens hebben betrekking op de standaard uitvoering.

* vrijblijvende informatie Op ervaring gebaseerde waarden bij een gemiddeld TMR. Indien het DS-gehalte sterk afwijkt, veranderen deze waarden (bij één keer voeren per dag; aantal gerelateerd aan de groepsgrootte).



Meer informatie:

V-MIX ZELFLADENDE VOERMENGWAGEN



VOORBEELDEN VAN DOSEERUITVOERINGEN



DWARSAFVOERBAND VOOR



DWARSAFVOERBAND
ACHTER



EDS DOSEEROPENING
RECHTS EN LINKS

V-CONNECT MIXER CONTROL



"Tijd is geld": Met de Mixer Control hebt u een overzicht over alles dat in de mengwagen gebeurt. Houd tijd en kosten in de gaten om dag na dag een reproduceerbaar mengsel te kunnen produceren.

→ Mengtijd

→ Toerental mengvijzel

→ Aantal omwentelingen van de mengvijzel

VOOR MIJ GEMAAKT.

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN





V-CONNECT Mixer Control

[GLAD SNIJVLAK]

BROEI IN DE SILO WORDT VOORKOMEN



Als er zuurstof in de diepere lagen van het kuilvoer terecht komt, kan zich schimmel op het kuilvoer vormen en kan ongewenste broei optreden. De uitsnij-inrichting aan de V-MIX Fill LS Pro werkt het snij-oppervlak van het kuilvoer niet los en produceert een perfect gladde kuilwand. Daardoor wordt voorkomen dat zuurstof binnendringt en de kwaliteit van het kuilvoer blijft behouden. Zo zorgt de V-MIX Fill LS Pro voor extra hoogwaardig voer. Tegelijkertijd wordt het voer zonder verlies opgepakt, hetgeen leidt tot kostenverlaging.

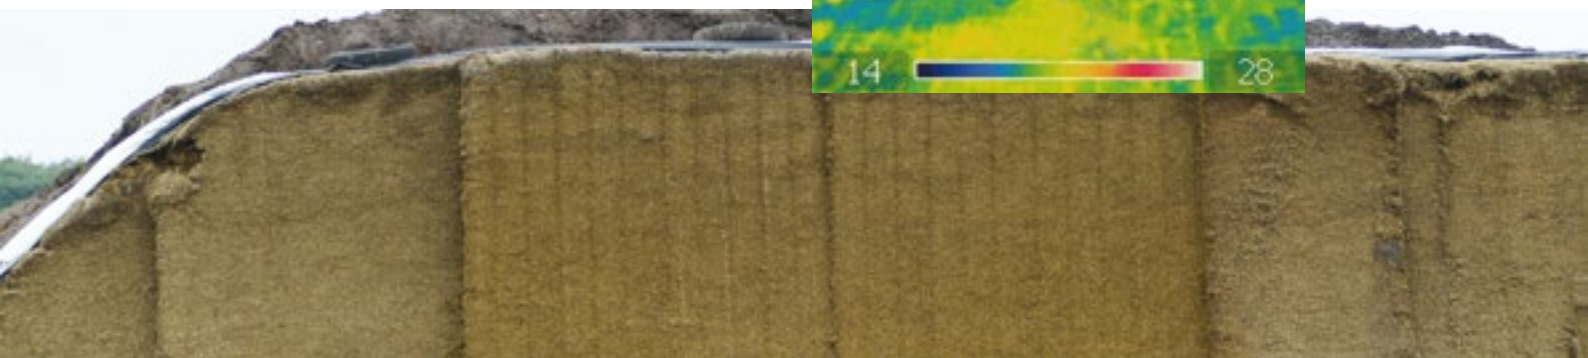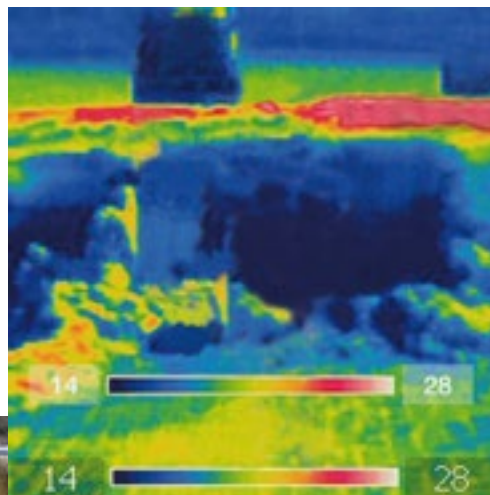

[EFFICIËNT VOEREN MET SLECHTS ÉÉN MACHINE]

KOSTENBESPARING MAKKELIJK GEMAAKT



Met alle voermengwagens uit de V-MIX Fill Plus-serie bespaart u echt geld. U spaart niet alleen tijd, ook een extra laadvoertuig is niet nodig. Hiermee kunt u tot 10 % op uw bedrijfskosten besparen. U laadt, mengt en voert met slechts één machine. De uitvoeringen uit de V-MIX Fill Plus LS Pro-serie beschikken bovendien over een krachtige uitsnij-inrichting, waarmee tevens het kuilvoer schoon uit de silo kan worden uitgekuild. Vier werkstappen tegen een lagere prijs – dat loont!



[WERKING VAN DE ZELFLADENDE VOERMENGWAGEN LS PRO]



NAAR HET KUILVOER TOE RIJDEN



SNIJDEN

V-MIX FILL – OOK OM ENKEL TE LADEN



De zelfladende voermengwagen van BvL is er ook in een laad-versie - de V-MIX Fill Plus L. Deze machine beschikt over een laadklep zonder snij-inrichting, waarmee ronde balen, kuilvoerblokken en andere componenten gemakkelijk en eenvoudig in de mengwagen kunnen worden gescheept. Complete balen of blokken kunnen probleemloos met de V-MIX Fill geladen en gemengd worden.



Eenvoudig tegen het snijvlak rijden door optimale radius van de kuilwand

Een lange messlag van de messen in de snij-inrichting zorgt samen met de automatische hydraulische daalregeling voor een hoge daal- en snijsnelheid. Het kuilvoer wordt snel en krachtig afgesneden!

Na het snijden wordt de snij-inrichting omsloten door de diepe laadklep en deze zorgen zo voor een vrijwel verliesvrije voeropname. Door de vlak uitlopende kuilwand kan eenvoudig en zonder grote krachtspanning tegen de kuilwand worden gereden. Hierdoor worden zowel mengwagens als de trekker ontzien.



BELADEN




WEGRIJDEN



Video V-MIX Fill Plus:

[DE JUISTE MENGVIJZEL]

HET HART VAN DE BvL-VOERMENGWAGENS

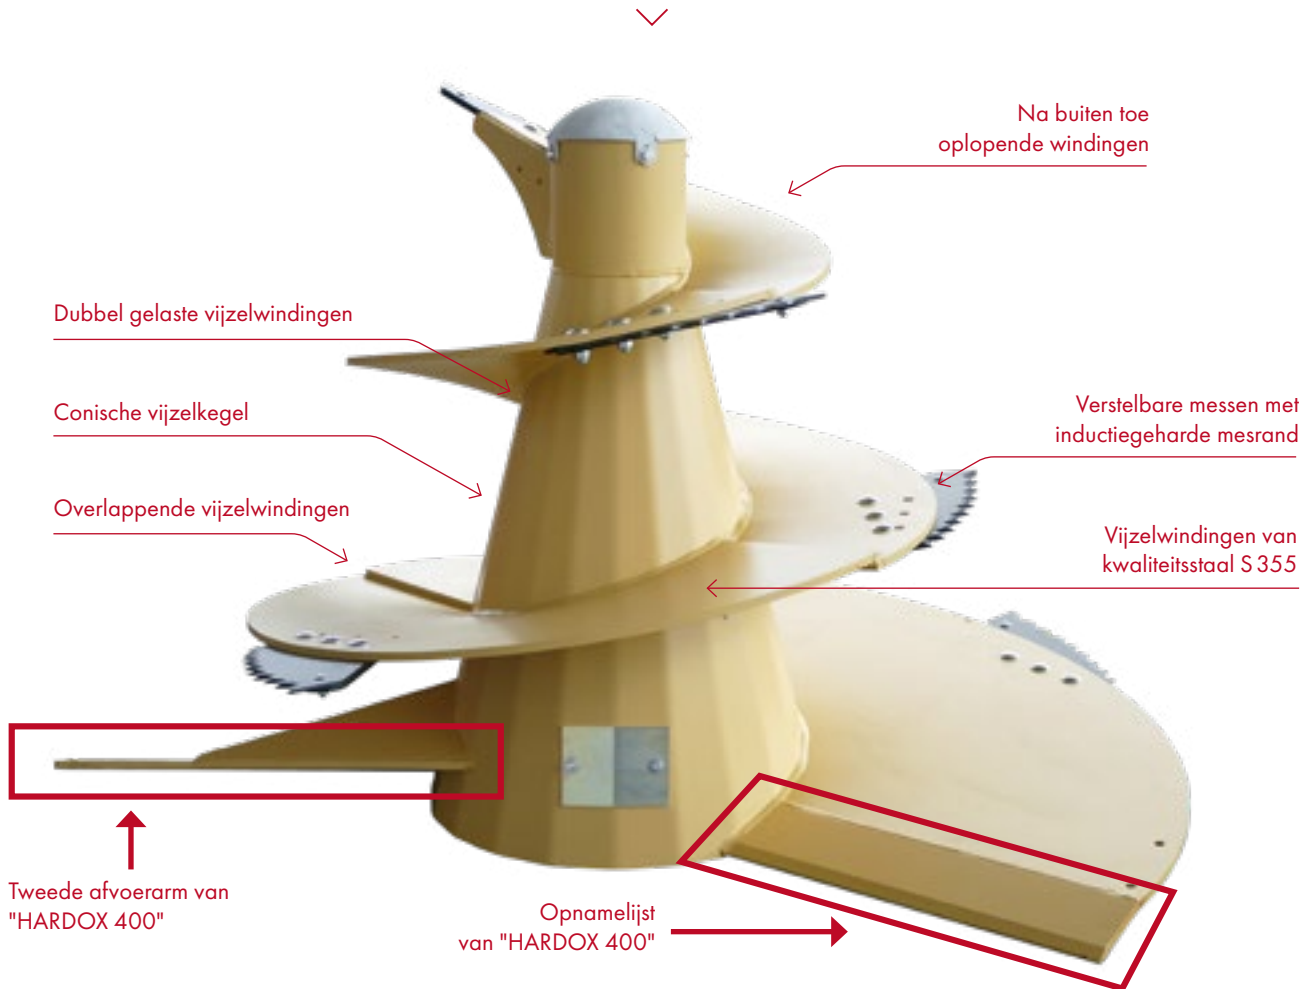


Mengen makkelijk gemaakt

De mengvijzel is het hart van de mengwagen en staat daarom altijd centraal bij verdere ontwikkeling. Afhankelijk van uw voerfilosofie en -eisen rusten wij uw voermengwagen met het passende type mengvijzel uit om het mengresultaat te optimaliseren. Alle mengvijzels worden gekenmerkt door een krachtbesparend en behoedzaam mengproces.

Individuele uitvoering

Voor de verschillende soorten voer kan de mengvijzel niet alleen via de mesverstelling telkens optimaal worden ingesteld. De mengvijzel kan perfect op uw behoefte worden afgestemd: bepantsering, menghulpstukken, verschillende soorten messen, vangmagneten en nog veel meer.

OPTIMALE VOLUME BENUTTING




De mengvijzel is altijd optimaal aangepast aan de mengkuip. Daardoor wordt een optimale volumebenutting bij zo weinig mogelijk benodigd vermogen gegarandeerd. De mengvijzel is zo klein als mogelijk is, maar zo groot als nodig is. Dat bespaart tijd en geld.

VOOR MIJ GEMAAKT.

INDIVIDUELE UITRUSTING VOOR UW MENGVIJZEL




A VANGMAGNEET

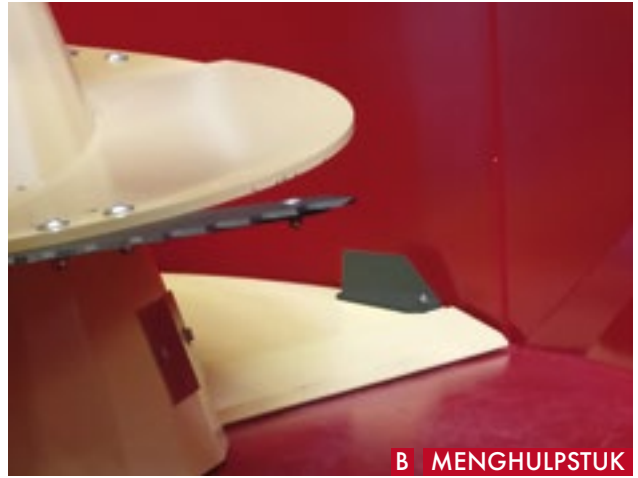

B MENGHULPSTUK



C BEPANTSERING

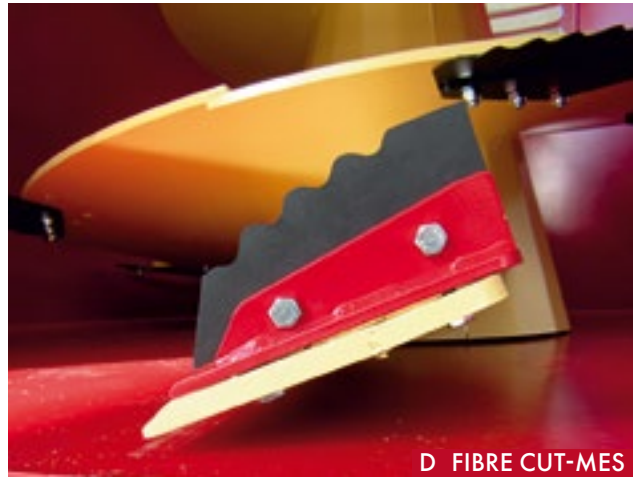

D FIBRE CUT-MES



E VIJZELAFDICHTING

A VANGMAGNEET Of het nu gaat om spijkers, prikkeldraad of andere ijeren onderdelen – onze HD-magneet van neodym met een zeer hoge magneetsterkte vangt gevaarlijke ongewenste voorwerpen. **B MENGHULPSTUK** Het menghulpstuk bevordert het centreren van het voer. **C RVS-BEPANTSERING** Effectief mengen vereist een rechthoekige rand aan de buitenkant van de winding. De bepantsering van hoogwaardig roestvrij staal zorgt hier voor de krachtige stijgende beweging en snel mengen alsmede een langere levensduur. **D FIBRE CUT-MES** Het gepatenteerde Fibre Cut-mes op de doseerarm van de mengvijzel bevordert het klein snijden van het voer. **E VIJZELAFDICHTING** De standaard vijzelaafdichting op het drijfwerk dicht de binnenruimte van de mengvijzel af.

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN



Vangmagneet

Menghulpstuk

RVS-Bepantsering

Fibre Cut-mes

Vijzelaafdichting

[DIEPE LAADKLEP]

GROTE KLEP MET VEEL VOLUME



De laadklep van de V-MIX Fill Plus overtuigt door de grote laaddiepte. Deze bedraagt 1,00 m en maakt ook het laden van los gestorte producten mogelijk.


[CAMERASYSTEEM]

STANDAARD VOLLEDIG OVERZICHT



De V-MIX Fill Plus LS Pro is standaard voorzien van een camerasysteem met twee camera's. Een camera is aangebracht aan de uitkuilarm om het snijproces in de gaten te kunnen houden. De uitkuilhoeveelheid is daardoor goed te herkennen. De tweede camera is gemonteerd onder de laadklep en houdt het manoeuvreren bij het achteruit rijden in de gaten - standaard meer veiligheid!





[STROBLAZER]

VOEREN, MENGEN, INSTROOIEN MET EEN MACHINE






Gemakkelijk in elk opzicht

Onze stroblazer V-COMFORT Turbo kan aan bijna elke voermengwagen worden aangebouwd. De mengwagen zorgt voor het snel loswerken van het stro en is zodoende uiterst geschikt voor het dagelijks instrooien van de potstal. Het unieke air flow-principe van onze stroblazer maakt een krachtige uitworp van het stro mogelijk. Het turbinewiel produceert een zuiging die het stro direct de stroblazer in trekt en werpt het vervolgens via de worpschoepen krachtig uit. De BvL-octrooien op stroplaat, aandrijving en bevestiging van de stroblazer zorgen voor de volgende vermogenskenmerken:

- Hoge capaciteiten dankzij directe aandrijflijn zonder riem
- Werpwijdte tot 30 m
- Tot 320 kg stro per minuut
- Gelijkmatic en gericht instrooien, al naar gelang wat nodig is
- Hoge proceszekerheid en continue uitworp
- Geïntegreerde steenvangbak voor meer veiligheid

De V-MIX Fill Plus wordt zo een echte alleskunner.



UW KEUZEMOGELIJKHEDEN



Directe uitworp

Draaibare, klapbare toren

Draaibare, starre toren



Leer de gehele bandbreedte van de BvL-producten kennen:



Uw BvL-dealer



Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Grenzstraße 16 · 48488 Emsbüren · Germany
 Tel.: +49 5903 / 951-0 ■ Fax: +49 5903 / 951-34
 E-mail: info@bvl-group.de

www.bvl-farmtechnology.com

a member of

 BVL GROUP

Bernard van Lengerich Benelux

Woerdsestraat 19 · 6628 KC Alforst GLD (NL)
 Tel.: +31 48 754 / 1563 ■ Mob: +31 651 / 35 73 79
 E-mail: info@vanooijenbvl.nl



VOERTECHNIEK



UITKUILTECHNIEK



INSTROOITECHNIEK



BIOGASTECHNIEK



SYSTEMTECHNIEK

